



# CISA eSIGNO

## Cerradura contactless

Palanca manual  
Versión EURO


Ficha Técnica



**Opciones de composición - 4 acabados, 3 diseños de manilla y 2 acabados embellecedores**




**Esquema instalación**

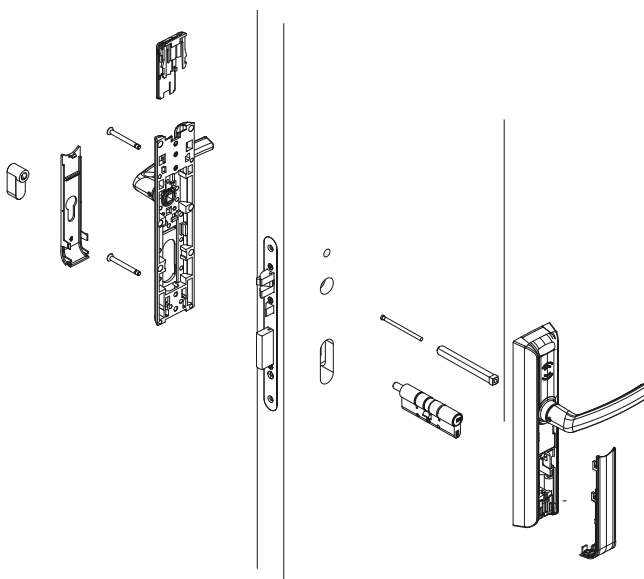


Dibujos técnicos: medidas expresadas en milímetros

**Placa manilla**

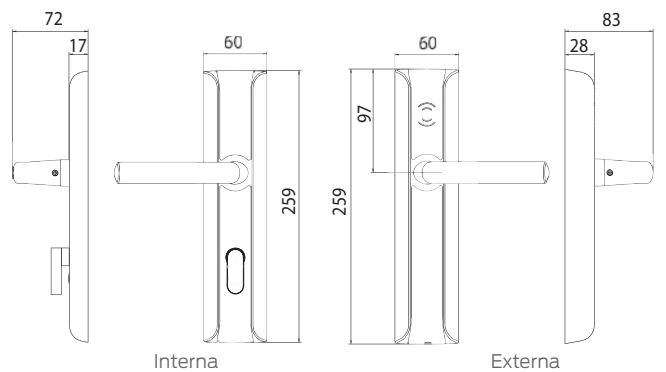

**Cerradura series 5A300, 5A310 – Cerradero**

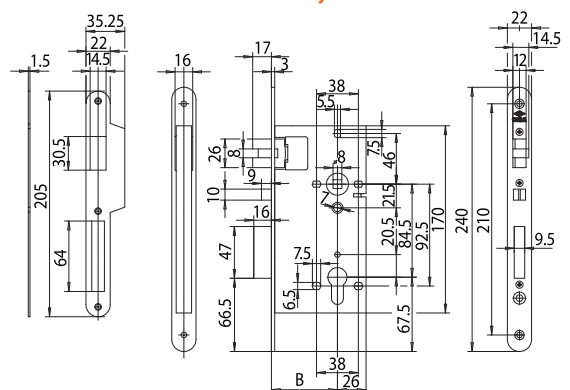

## Características técnicas

<b>Uso previsto</b>	Sistema de control de acceso electrónico con tarjeta de proximidad, alimentación con pilas.
<b>Diseño compacto</b>	Lector y portapilas integrados en la placa externa. Solo dos tornillos para su instalación.
<b>Instalación</b>	Diseñada para facilitar la sustitución de modelos anteriores. Placa disponible para instalaciones especiales (386 x 72 mm).
<b>Credenciales</b>	Tecnología de proximidad RFD ISO 14443B/Mifare ISO 14443A, compatible con tecnología NFC. Activación de la cerradura, acercando la credencial a una distancia inferior a 2 cm.
<b>Temperatura de uso</b>	De -10 °C a 70 °C (con pilas específicas).
<b>Encriptación de datos</b>	Sistema 3DES-AES.
<b>Histórico</b>	Últimas 500 operaciones.
<b>Función Privacidad</b>	Función habilitada mediante el accionamiento del pomo de la placa interna.
<b>Apertura de emergencia</b>	Apertura mecánica en caso de emergencia.
<b>Indicación luminosa</b>	Led multicolor en placa externa, con indicación de nivel de pilas bajo y avisos de servicio.
<b>Pilas</b>	3 x 1,5V AAA alcalinas.
<b>Duración pilas</b>	30.000 ciclos aprox. para la versión offline (según condiciones de uso).
<b>Dimensión Placa Externa</b>	259x60x28 mm (Alt x Ancho x Fondo).
<b>Dimensión Placa Interna</b>	259x60x18 mm (Alt x Ancho x Fondo).
<b>Peso</b>	Embalaje: 2 kg (incluye placas externa/interna, manillas y pilas).
<b>Material</b>	Placa externa/interna en zamak 3 (ZP3 conforme a la norma UN EN 12844).
<b>Plástico</b>	PA6 / PA12. Embellecedores disponibles en negro o blanco.
<b>Acabados</b>	Plata satinado/Plata brillo/Bronce satinado/Oro brillo.
<b>Manillas</b>	Disponibles modelos; Classic / Modern RTD / Elegance, reversibles.
<b>Cuadrado</b>	8 mm.
<b>Distancia entre ejes</b>	Compatible con cerraduras de distancia entre ejes 70mm (Bricard Series 900), 72mm (Briton Series 5500) y 85 mm (CISA series 5A300, 5A310, 52830).
<b>Cilindro mecánico emergencia</b>	Cilindro versión pomo con perfil europeo (consultar versión específica), oculto debajo del embellecedor de plástico. Acceso mediante el útil correspondiente.
<b>Cerradura mecánica</b>	Cerraduras con palanca manual CISA series 5A300, 5A310 y 52830 (heavy duty), con función antipánico; Bricard Series 900, Briton Series 5400, 5500.
<b>Grosor puerta</b>	35 - 79 mm.
<b>Aplicación</b>	Interior.
<b>Durabilidad</b>	200.000 ciclos.
<b>Fijación</b>	Compatible con destornilladores eléctricos.
<b>Normativas</b>	En conformidad con las normas EN1634-1 (puerta cortafuego hasta 60 minutos), EN179, EN12209 y UL.
<b>Sistema de gestión</b>	Con codificador; comunicación a través de mouse NFC o credenciales de servicio.

### Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de puertas y áreas adyacentes, Allegion produce una línea de soluciones para hogares, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, con productos vendidos en casi 130 países.

Para obtener más información, visite [allegion.com](http://allegion.com)

 BRICARD ■  Briton ■  CISA ■  interflex

Cisa Cerraduras, S.A.  
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17  
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain  
Tel. +34 976 889 230  
Fax +34 976 884 061  
[cisaspain@allegion.com](mailto:cisaspain@allegion.com)  
[cisa.com](http://cisa.com)  
[cisahotels.com](http://cisahotels.com)

@cisalocks



ALLEGION™