



Serrature a  
cilindro per  
montanti

Per porte in alluminio



# Serrature per montanti in alluminio



## Caratteristiche tecniche:

- Scatola chiusa con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco alta resistenza o acciaio INOX (fin.20)
- Rullo, scrocco e catenaccio nichelati
- Scrocco reversibile e regolabile 10÷15 mm
- Rullo regolabile 2,5÷14 mm
- Catenaccio in acciaio spessore 9,5 mm
- Copertura della scatola per evitare l'intrusione di sporco e trucioli

## Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro

## Mano:


0 = ambidestra

## A richiesta:


- Cilindro a profilo europeo
- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

## Normativa:


- Questa serie di serrature è testata secondo la norma Europea EN 12209:2016 Grado 3
- Categoria d'uso: per l'utilizzo da parte del pubblico, con poca propensione alla cura ed elevata probabilità di uso scorretto, ad esempio porte di edifici pubblici

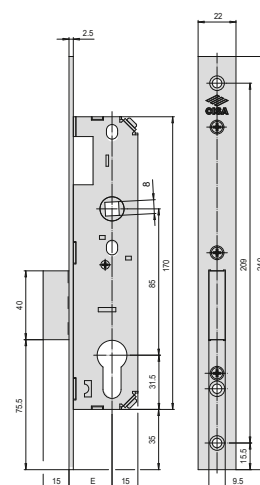


	E
144681 20	20
144681 25	25
144681 30	30
144681 35	35

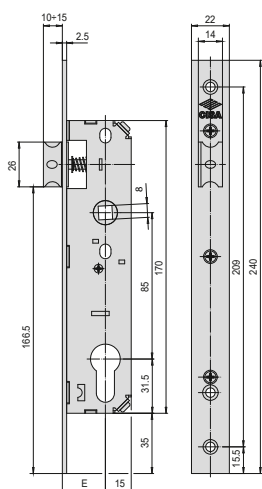


	E
144651 20	20
144651 25	25
144651 30	30
144651 35	35

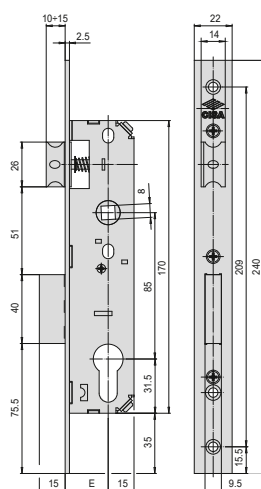

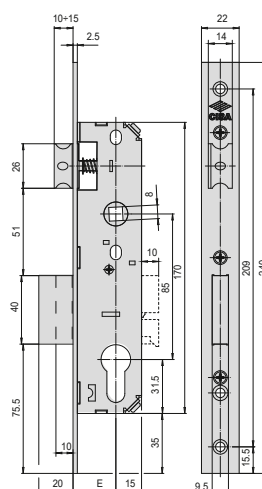






	E
144661 20	20
144661 25	25
144661 30	30
144661 35	35

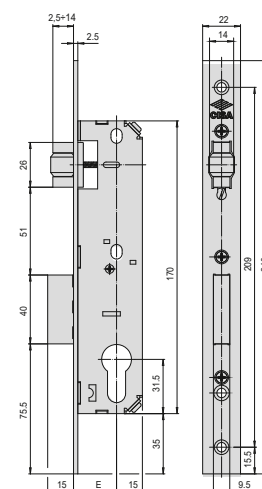

	E
144666 20	20
144666 25	25
144666 30	30
144666 35	35



	E
144671 20	20
144671 25	25
144671 30	30
144671 35	35

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	 PESO UNITARIO	 N. PEZZI	ARTICOLO					
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.		
	<b>Sostituisce serie 44650</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solo scrocco regolabile 10÷15 mm (entrata 20 mm 11÷14 mm)</li> <li>Frontale con rivestimento in zinco</li> </ul>	1	85	22	20	0,320	1	1	44651	20	0		
		1	85	22	25	0,350	1	1	44651	25	0		
		1	85	22	30	0,380	1	1	44651	30	0		
		1	85	22	35	0,410	1	1	44651	35	0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solo scrocco regolabile 10÷15 mm (entrata 20 mm 11÷14 mm)</li> <li>Frontale in acciaio INOX</li> </ul>	1	85	22	20	0,320	1	1	44651	20	0	20	
		1	85	22	25	0,350	1	1	44651	25	0	20	
		1	85	22	30	0,380	1	1	44651	30	0	20	
		1	85	22	35	0,410	1	1	44651	35	0	20	
			<b>Sostituisce serie 44660</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Catenaccio e scrocco regolabile 10÷15 mm (entrata 20 mm 11÷14 mm)</li> <li>Frontale con rivestimento in zinco</li> </ul>	1	85	22	20	0,400	1	1	44661	20	0
				1	85	22	25	0,430	1	1	44661	25	0
1	85			22	30	0,460	1	1	44661	30	0		
1	85			22	35	0,490	1	1	44661	35	0		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Catenaccio e scrocco regolabile 10÷15 mm (entrata 20 mm 11÷14 mm)</li> <li>Frontale in acciaio INOX</li> </ul>	1		85	22	20	0,400	1	1	44661	20	0	20	
	1		85	22	25	0,430	1	1	44661	25	0	20	
	1		85	22	30	0,460	1	1	44661	30	0	20	
	1		85	22	35	0,490	1	1	44661	35	0	20	
			<b>Sostituisce serie 44665</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Catenaccio e scrocco regolabile 10÷15 mm (entrata 20 mm 11÷14 mm)</li> <li>Frontale con rivestimento in zinco</li> </ul>	2	85	22	20	0,420	1	1	44666	20	0
				2	85	22	25	0,450	1	1	44666	25	0
2		85		22	30	0,480	1	1	44666	30	0		
2		85		22	35	0,510	1	1	44666	35	0		
		<b>Sostituisce serie 44670</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Catenaccio e rullo regolabile 2,5÷14 mm</li> <li>Frontale con rivestimento in zinco</li> </ul>	1	-	22	20	0,370	1	1	44671	20	0	
	1		-	22	25	0,400	1	1	44671	25	0		
	1		-	22	30	0,430	1	1	44671	30	0		
	1		-	22	35	0,460	1	1	44671	35	0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Catenaccio e rullo regolabile 2,5÷14 mm</li> <li>Frontale in acciaio INOX</li> </ul>	1	-	22	20	0,370	1	1	44671	20	0	20	
		1	-	22	25	0,400	1	1	44671	25	0	20	
		1	-	22	30	0,430	1	1	44671	30	0	20	
		1	-	22	35	0,460	1	1	44661	35	0	20	
			<b>Sostituisce serie 44680</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solo catenaccio</li> <li>Frontale con rivestimento in zinco</li> </ul>	1	-	22	20	0,320	1	1	44681	20	0
				1	-	22	25	0,350	1	1	44681	25	0
1	-			22	30	0,380	1	1	44681	30	0		
1	-			22	35	0,410	1	1	44681	35	0		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Solo catenaccio</li> <li>Frontale in acciaio INOX</li> </ul>	1		-	22	20	0,320	1	1	44681	20	0	20	
	1		-	22	25	0,350	1	1	44681	25	0	20	
	1		-	22	30	0,380	1	1	44681	30	0	20	
	1		-	22	35	0,410	1	1	44681	35	0	20	


## Informazioni su Allegion


Allegion (NYSE: ALLE) è un'Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei controlli d'accesso seamless, con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare sulla sicurezza delle porte e delle aree adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per case, uffici, scuole e istituzioni.

Per ulteriori informazioni, visitare [allegion.com](http://allegion.com).



 CISA SpA  
Via Oberdan 42  
48018 Faenza (RA) Italia

 Tel. +39 0546 677111  
Fax +39 0546 677150

 Servizio Clienti e Assistenza Tecnica  
+39 0546 188 0070

    [cisa.com](http://cisa.com)  
[cisa.vendite@allegion.com](mailto:cisa.vendite@allegion.com)