



Sistema Exitlock

a cilindro europeo



Sistema Exitlock a cilindro europeo

FUNZIONALITÀ

- Exitlock è una gamma destinata all'uso pubblico.
- Consente di blindare la porta con la chiave e, in ottemperanza alle Norme Europee per i locali pubblici, permette di sbloccare la chiusura dall'interno abbassando il maniglione antipanico (UNI EN1125) e/o la maniglia (UNI EN 179).

Prevede la possibilità di gestire l'entrata, quando la porta è chiusa solamente con lo scrocco (situazione catenacci arretrati), in 3 modi:

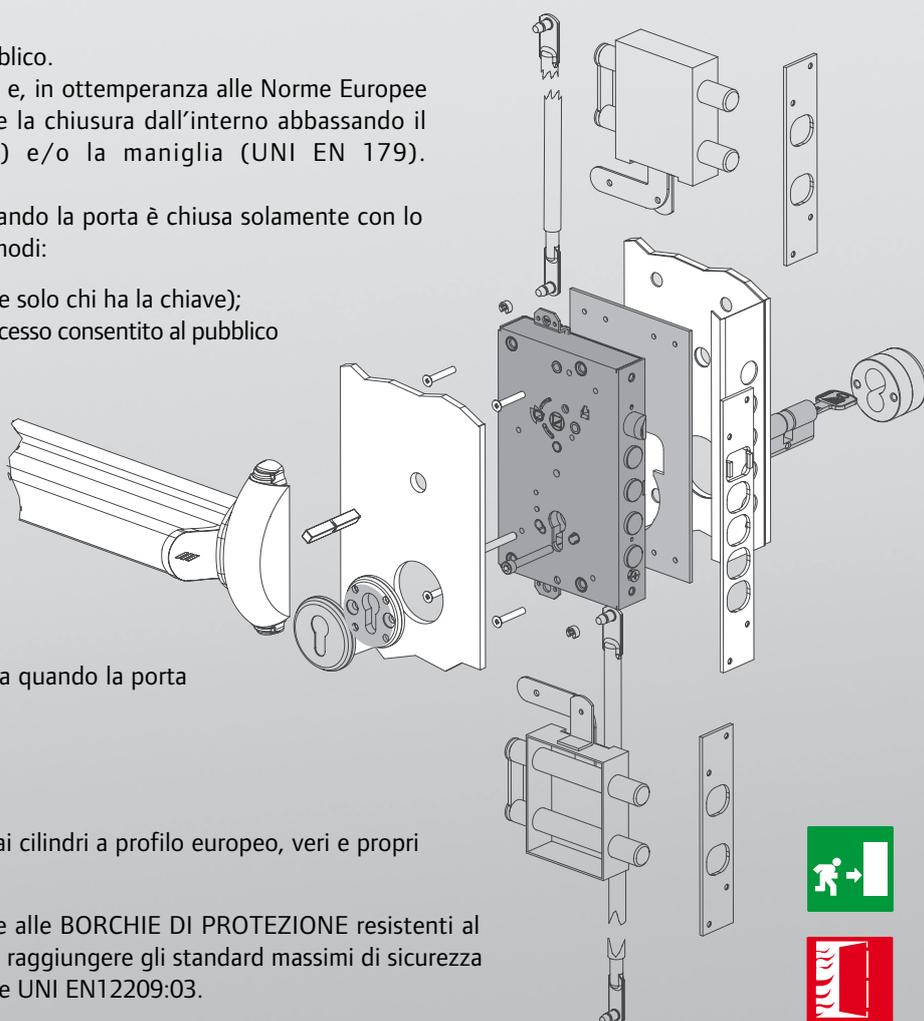
- Gestione A. Solo chiave (è abilitato a entrare solo chi ha la chiave);
- Gestione B. Maniglia abilitabile con chiave (accesso consentito al pubblico in periodi definiti della giornata);
- Gestione D. Maniglia sempre abilitata (accesso consentito al pubblico sempre quando i catenacci sono arretrati).

MODELLI DISPONIBILI

- Scrocco e catenacci con predisposizione a chiusure supplementari.
- Versioni A, B, D, per la gestione dell'entrata quando la porta è chiusa con solo lo scrocco.

SICUREZZA

- La protezione dall'intrusione è assicurata dai cilindri a profilo europeo, veri e propri concentrati di tecnologia.
- In abbinamento ai cilindri CISA AP3, RS3 e alle BORCHIE DI PROTEZIONE resistenti al trapano e allo strappo, Exitlock consente di raggiungere gli standard massimi di sicurezza previsti dalle Norme Europee UNI EN 1303 e UNI EN12209:03.



CERTIFICAZIONI E MARCATURA **CE**

I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto dei più severi requisiti delle norme, questo ha permesso a CISA di ottenere marchi e certificazioni tra cui:

- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CE.
Documenti normativi di riferimento:
UNI EN 1125: dispositivi per uscite antipanico
UNI EN 179: dispositivi per uscite d'emergenza
UNI EN 12209: dispositivi per porte resistenti al fuoco
- Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 1125 in abbinamento ai maniglioni specifici CISA.

Per prestazioni ai massimi livelli CISA consiglia:



Borchia di protezione



Rs3 S



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e coperchio in acciaio.
- Testata in acciaio nichelato (serrature da infilare).
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Scrocco rovesciabile nichelato.
- Colonnelle antischiacciamento per fissaggio viti.
- Rinvii in acciaio.
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)

Finiture

- Zinco alluminio.

Dotazione

- Contropiastra serie 06220.

Mano

0 = ambidestra

Opzioni a richiesta:

- Cilindro a profilo europeo.
- Borchie di protezione del cilindro serie 06460; 06480; 06485.
- Borchie interne serie 06473.

Da ordinare a parte

La marcatura CE prevede di abbinare alla serratura solo articoli dichiarati dal Produttore.

- Per chiusure supplementari
 - Deviatori art. serie 06433
 - Coppia aste art. 06425
 - Contropiastre art. 06221
- Per uscite antipanico (UNI EN 1125)
 - Maniglione antipanico FAST serie 59607 e 59711
 - Per uscite d'emergenza (UNI EN 179)
 - Maniglia art 1.07070.50.0
 - Coppia maniglia art 1.07070.60.0

Il sistema di serratura Exitlock si abbina ai maniglioni antipanico CISA serie FAST Touch e FAST Push. Semplici e rapidi da installare su porte in legno, ferro e alluminio, i maniglioni antipanico FAST sono realizzati con materiali di qualità e meccanismi di funzionamento affidabili che garantiscono efficienza e durata nel tempo. I maniglioni FAST sono marcati CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE, che certifica il sistema di chiusura maniglione antipanico abbinato a serrature CISA.


Maniglioni antipanico FAST Touch






Maniglioni antipanico FAST Push



| TIPO | COMANDI | FUNZIONAMENTO |
|--|--|--|
| <p>A INGRESSO DALL'ESTERNO SOLO CON CHIAVE</p> <p>Per porte che devono essere aperte dall'esterno solo da personale autorizzato attraverso la chiave</p> | <p>INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maniglione antipanico per aprire. • Chiave per chiudere con catenaccio. <p>ESTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • La chiave aziona scrocco o catenaccio. | <p>1 Ingresso dall'esterno solo con chiave</p> <p>2 Ingresso dall'esterno è consentito solo con la chiave</p> |
| <p>B MANIGLIA ESTERNA ABILITATA O DISABILITATA</p> <p>Per porte che si aprono verso l'esterno e per locali in cui è necessario programmare l'ingresso libero</p> | <p>INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maniglione antipanico per aprire. • Chiave per chiudere con catenaccio o abilitare o disabilitare la maniglia esterna. <p>ESTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • La chiave aziona il catenaccio o abilita o disabilita la maniglia esterna per il comando dello scrocco | <p>1 La maniglia esterna si abilita ruotando la chiave nel senso di apertura fino a fine corsa (estraendo la chiave la maniglia rimane abilitata).</p> <p>2 Chiudendo con catenaccio, la maniglia esterna si disabilita e rimane tale anche dopo l'apertura con maniglione antipanico.</p> |
| <p>D MANIGLIA ESTERNA SEMPRE ABILITATA</p> <p>Per porte che suddividono zone di passaggio (es. corridoi)</p> | <p>INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maniglione antipanico per aprire. • Chiave per chiudere con catenaccio. <p>ESTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • La chiave aziona il catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco. | <p>1 La maniglia esterna è sempre abilitata quando il catenaccio è arretrato</p> <p>2 Dopo l'azionamento del maniglione antipanico, è sempre possibile l'ingresso dall'esterno, finché non viene azionato il catenaccio attraverso la chiave.</p> |

| Tipologia | Descrizione | Catenacci | | | | | | | Unitario Kg | Pezzi | ARTICOLO | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------------|---------------------|---------------------|-------|------|------|------|------|
| | | Numero | Sporgenza | Interasse | Mandata | Interasse | Frontale | Entrata | | | Unitario | Pezzi | Tipo | Dim. | Mano | Fin. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • FUNZIONE TIPO A • Interno: <ul style="list-style-type: none"> - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: <ul style="list-style-type: none"> - Chiave per azionare scrocco e catenaccio | 4 | 3,5 | 27 | 2 | 85 | - | 64 | 2,650 | 1 | 1 56915 27 0 | | | | | |
| | | 4 | 3,5 | 28 | 2 | 85 | - | 64 | 2,650 | 1 | 1 56915 28 0 | | | | | |
| | | 3 | 3,5 | 38 | 2 | 85 | - | 64 | 2,650 | 1 | 1 56915 38 0 | | | | | |
| | | 4 | 3,5 | 27 | 2 | 85 | - | 64 | 2,500 | 5 | 1 56915 47 0 | | | | | |
| | | 4 | 3,5 | 28 | 2 | 85 | - | 64 | 2,500 | 5 | 1 56915 48 0 | | | | | |
| | | 3 | 3,5 | 38 | 2 | 85 | - | 64 | 2,500 | 5 | 1 56915 58 0 | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • FUNZIONE TIPO B • Interno: <ul style="list-style-type: none"> - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: <ul style="list-style-type: none"> - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco | 4 | 3,5 | 27 | 2 | 85 | - | 64 | 2,650 | 1 | 1 56916 27 0 | | | | | |
| | | 4 | 3,5 | 28 | 2 | 85 | - | 64 | 2,650 | 1 | 1 56916 28 0 | | | | | |
| | | 3 | 3,5 | 38 | 2 | 85 | - | 64 | 2,650 | 1 | 1 56916 38 0 | | | | | |
| | | 4 | 3,5 | 27 | 2 | 85 | - | 64 | 2,500 | 5 | 1 56916 47 0 | | | | | |
| | | 4 | 3,5 | 28 | 2 | 85 | - | 64 | 2,500 | 5 | 1 56916 48 0 | | | | | |
| | | 3 | 3,5 | 38 | 2 | 85 | - | 64 | 2,500 | 5 | 1 56916 58 0 | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • FUNZIONE TIPO D • Interno: <ul style="list-style-type: none"> - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: <ul style="list-style-type: none"> - Chiave per chiudere con catenaccio. <p>La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco</p> | 4 | 3,5 | 27 | 2 | 85 | - | 64 | 2,650 | 1 | 1 56917 27 0 | | | | | |
| | | 4 | 3,5 | 28 | 2 | 85 | - | 64 | 2,650 | 1 | 1 56917 28 0 | | | | | |
| | | 3 | 3,5 | 38 | 2 | 85 | - | 64 | 2,650 | 1 | 1 56917 38 0 | | | | | |
| 4 | | 3,5 | 27 | 2 | 85 | - | 64 | 2,500 | 5 | 1 56917 47 0 | | | | | | |
| 4 | | 3,5 | 28 | 2 | 85 | - | 64 | 2,500 | 5 | 1 56917 48 0 | | | | | | |
| 3 | | 3,5 | 38 | 2 | 85 | - | 64 | 2,500 | 5 | 1 56917 58 0 | | | | | | |

| Tipologia | Descrizione | Catenacci | | | | | | | | ARTICOLO | | | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------------|----------|---------------------|---------------------|------|-------|-------|--|
| | | Numero | Sporgenza | Interasse | Mandata | Interasse | Frontale | Entrata | Unitario Kg | Pezzi | Dim. | Mano | Fin. | Pers. | Spec. | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • FUNZIONE TIPO A • Interno: <ul style="list-style-type: none"> - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: <ul style="list-style-type: none"> - Chiave per azionare scrocco e catenaccio | 4 | - | 27 | 2 | 85 | 3,5 | 67 | 2,800 | 1 | 1 56935 28 0 | | | | | |
| | | 4 | - | 28 | 2 | 85 | 3,5 | 67 | 2,650 | 5 | 1 56935 48 0 | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • FUNZIONE TIPO B • Interno: <ul style="list-style-type: none"> - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: <ul style="list-style-type: none"> - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco | 4 | - | 27 | 2 | 85 | 3,5 | 67 | 2,800 | 1 | 1 56936 28 0 | | | | | |
| | | 4 | - | 27 | 2 | 85 | 3,5 | 67 | 2,650 | 5 | 1 56936 48 0 | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • FUNZIONE TIPO D • Interno: <ul style="list-style-type: none"> - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: <ul style="list-style-type: none"> - Chiave per chiudere con catenaccio. <p>La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata a comando dello scrocco</p> | 4 | - | 27 | 2 | 85 | 3,5 | 67 | 2,800 | 1 | 1 56937 28 0 | | | | | |
| | | 4 | - | 27 | 2 | 85 | 3,5 | 67 | 2,650 | 5 | 1 56937 48 0 | | | | | |
| |  | <ul style="list-style-type: none"> • Maniglia e pomolo fisso da abbinare a serrature Exitlock serie 56915, 56935 | | | | | | | | 0,150 | 1 | 1 07070 50 0 | | | | |
| |  | <ul style="list-style-type: none"> • Coppia maniglie da abbinare a serrature Exitlock serie 56916, 56917, 56936, 56937 | | | | | | | | 0,300 | 1 | 1 07070 60 0 | | | | |

| Tipologia | Descrizione | Per serie/art. | Unitario Kg | Pezzi | ARTICOLO | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|-------|--------------|------|-------|------|-------|
| | | | | | Tipo | Dim. | Matr. | Fin. | Pers. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in acciaio nichelato | 1 06433 00 | 0,169 | 1 | 1 06220 28 0 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in acciaio nichelato | 1 06433 01 | 0,169 | 1 | 1 06220 29 0 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Coppia aste per comando catenaccio deviatore, in acciaio zincato Per serrature Exitlock predisposte per chiusure supplementari | 400 | | 1 | 1 06425 06 0 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato S = 3,5 mm Per serrature Exitlock predisposte per chiusure supplementari | 0,455 | | 1 | 1 06433 00 0 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Catenaccio deviatore laterale (doppio) acciaio zincato S = 3,5 mm Per serrature Exitlock predisposte per chiusure supplementari | 0,855 | | 1 | 1 06433 01 0 | | | | |

CISA S.p.A. si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportuno ai prodotti illustrati sul presente catalogo senza alcun preavviso. Le misure indicate sono espresse in millimetri.

