



Coordinador de cierre para puertas de 2 hojas

CIERRAPUERTAS SERIE D5200



Coordinador de cierre para cierrapuertas CISA serie D5200

El coordinador CISA permite la correcta secuencia de cierre en puertas de 2 hojas, garantizando particularmente en puertas cortafuego la seguridad de un cierre correcto.

El coordinador es compatible con los cierrapuertas CISA serie D5200 y es adecuado para todas las aplicaciones, la gama incluye las versiones para instalación en lado bisagras (tirar) o lado opuesto bisagras (empujar), ofreciendo de este modo la máxima versatilidad y garantizando al usuario final una solución fiable y segura.

El coordinador incorpora todos los accesorios necesarios para cada tipología de instalación, facilitando al instalador todo el material necesario para completar el montaje.

Certificaciones

- EN1154
- EN1158



07158.00.0 Versión lado bisagras (tirar), ambidiestro

- Mano de la hoja principal (derecha /izquierda) seleccionable durante la instalación
- Ángulo máximo de acción 175° (dependiendo del perfil y marco de puerta utilizado)
- Dimensión mínima de la hoja pasiva 360 mm.
- Distancia entre bisagras de 1495 mm a 2640 mm. Para dimensiones inferiores entre 1370 mm y 1490 mm el perfil de la hoja principal puede ser reducido hasta 130mm.
- Es posible instalar el dispositivo directamente sobre las hojas de la puerta o sobre las placas suministradas en dotación


Para adaptar al cuerpo del cierrapuertas utilizar el brazo suministrado con el coordinador.

NO UTILIZAR EL BRAZO SUMINISTRADO CON EL CIERRAPUERTAS, UTILIZAR EL PROPORCIONADO CON EL COORDINADOR

Coordinador lado bisagras	Acabado
1.07158.00.0.44	Negro
1.07158.00.0.45	Blanco
1.07158.00.0.88	Marrón oscuro
1.07158.00.0.97	Plata

Cierrapuertas no incluidos

En caso de instalación junto con dispositivos antipánico montar el dispositivo de falsa maniobra en la hoja pasiva

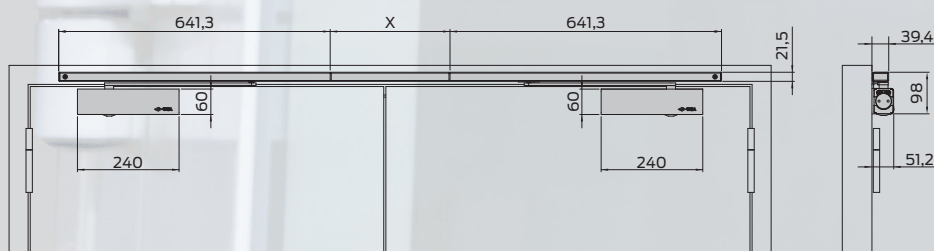




07158.01/02.0 Versión lado opuesto bisagras (empujar), derecha o izquierda

- Ángulo máximo de acción 110° (dependiendo del perfil y marco de puerta utilizado)
- Dimensión mínima de la hoja pasiva 600mm.
- Distancia entre bisagras de 1440mm a 2500mm.
- Es posible instalar el dispositivo directamente sobre las hojas de la puerta o sobre las placas suministradas en dotación

Para adaptar al cuerpo del cierrapuertas utilizar el brazo suministrado con el coordinador.

NO UTILIZAR EL BRAZO SUMINISTRADO CON EL CIERRAPUERTAS, UTILIZAR EL PROPORCIONADO CON EL COORDINADOR

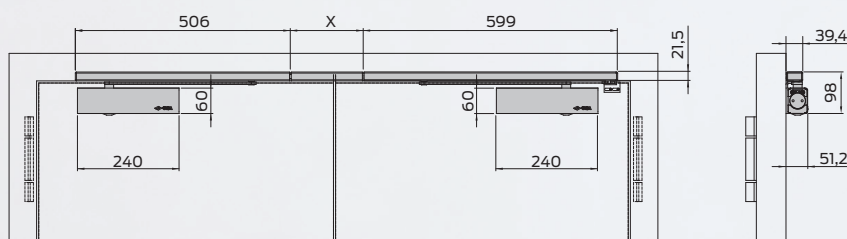

Coordinador lado opuesto bisagras, hoja principal derecha	Acabado
1.07158.01.0.44	Negro
1.07158.01.0.45	Blanco
1.07158.01.0.88	Marrón oscuro
1.07158.01.0.97	Plata

Cierrapuertas no incluidos

Coordinador lado opuesto bisagras, hoja principal izquierda	Acabado
1.07158.02.0.44	Negro
1.07158.02.0.45	Blanco
1.07158.02.0.88	Marrón oscuro
1.07158.02.0.97	Plata

Cierrapuertas no incluidos

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Especializada en la seguridad de puertas y accesos, Allegion produce una amplia gama de soluciones para viviendas, empresas, escuelas y otros sectores. Allegion es una compañía de \$ 2.7 mil millones, que ofrece productos en cerca de 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com



CISA Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain



Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061



cisa.com
cisaspain@allegion.com



ALLEGION™