

DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO

CISA *Prestige* INOX



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESTÉTICA Y DISEÑO

- El diseño moderno y de líneas sencillas, obtenido tras una minuciosa búsqueda, convierten a "CISA PRESTIGE INOX" en un producto elegante y adaptable a todo tipo de ambientes.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Especiales características constructivas, convierten a CISA PRESTIGE INOX en un dispositivo antipánico fácil y rápido de instalar en puertas de madera, hierro y aluminio.

MODULARIDAD

- A los modelos base modulares de CISA PRESTIGE INOX se pueden adaptar los distintos tipos de cierres suplementarios y poder equipar de este modo puertas de 1 ó 2 hojas con y sin solapa.
- Posibilidad de adaptación de los distintos tipos de accionamientos exteriores específicos.

FIABILIDAD

- CISA PRESTIGE INOX se posiciona en los niveles más altos de dispositivos antipánico por su fiabilidad, calidad de los materiales y de sus mecanismos de funcionamiento.
- CISA PRESTIGE garantiza una durabilidad cíclica ampliamente superior al grado máximo de 200.000 ciclos previsto por la normativa

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

- El acero inox utilizado para la fabricación de CISA PRESTIGE, garantizan una muy elevada resistencia a la corrosión del dispositivo antipánico

CERTIFICACIÓN Y MARCADO

- Los materiales y las soluciones técnicas adoptadas permiten el respeto de los más exigentes requisitos de las normas de referencia lo que ha permitido a CISA obtener Marcas de calidad y Certificaciones entre los que se encuentran:
 - Mercado CE
 - Certificación de producto voluntaria emitida por ICIM prevista por la norma UNI EN 1125

Características Técnicas

- Cáster en acero inox AISI 304
- Barra de apoyo en acero INOX AISI 304 (La barra de apoyo se debe pedir aparte)
- Picaportes en aleación de aluminio con tratamiento PVD
- Picaportes lateral y alto/bajo autoblocantes

Acabados

- Estándar: Cáster inox, barra inox

Mano


- 0 = Reversible

Dotación estándar


- Cerraderos específicos
- Tornillos de fijación
- Instrucciones de instalación y mantenimiento
- Impresos de certificados CE e ICIM

Bajo pedido

- Barra de apoyo
- Juegos de cierres suplementarios
- Juegos de tubos para cierres suplementarios
- Accionamientos exteriores
- Versión con microinterruptor (Característica LA)
- Versión con cierre de día (Característica FG)
- Versión cortafuego con picaportes en acero (Característica FR)




Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA			
			Tipo	Dim	Mano Dcha. Izda.	




- Cierre lateral con picaporte autoblocante
- Accionamientos externos adaptables bajo pedido:
- 07077.46/47/48/49.0.C2 (cilindro europerfil)

1	59351	10	0	0
---	-------	----	---	---



- Versión modular para 2 puntos de cierre
- Predispuesta para adaptar los distintos cierres suplementarios bajo pedido: 07063.21/31/36/41
- Accionamientos externos adaptables bajo pedido:
- 07077.46/47/48.0.C2 (cilindro europerfil)

1	59366	10	0	0
---	-------	----	---	---



- Versión modular para 1, 2 ó 3 puntos de cierre
- Cierre lateral y predispuesta para adaptar los distintos cierres suplementarios bajo pedido: 07063.21/31/36/41
- Picaporte con posibilidad de anulación
- Accionamientos externos adaptables bajo pedido:
- 07077.46/47/48/49.0.C2 (cilindro europerfil)

1	59361	10	0	0
---	-------	----	---	---




- Barra de apoyo inox

L= 900 mm	1	07007	60	0	0
L= 1200 mm	1	07007	61	0	0
L= 1500 mm	1	07007	62	0	0










- Microinterruptor para CISA PRESTIGE

1	06195	07	0	0
---	-------	----	---	---



- Dispositivo cierre de día para CISA PRESTIGE


1	07065	52	0	0
---	-------	----	---	---

Tipología	Descripción	Para artículos	 Uds.	REFERENCIA			
				Tipo	Dim	Mano Dcha.	Izda.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pareja de picaportes para cierres laterales. 	59361 59366	1	07063	21	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Pareja de picaportes para cierres alto-bajo 	59361 59366	1	07063	31	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Pareja de picaportes para cierres mixtos: Alto superior y lateral inferior 	59361 59366	1	07063	36	1	2
	<ul style="list-style-type: none"> • Pareja de pestillos para cierres alto bajo. 	59361 59366	1	07063	41	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Juego de tubos alto-bajo en acero inox • Para adaptar a parejas de pestillos 07063.21/31/36/41.0 	59361 59366	1	07081	61	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Kit alargador de tubos en acero inox 		1	07064	61	0	0

Tipología	Descripción	Para artículos	Uds.	REFERENCIA					
				Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	
	<ul style="list-style-type: none"> Manilla rebajada condensable por llave con tratamiento PVD inox satinado (Acabado C2) Cilindro 0G304.02.0.12 	59351 59361 59366	1	07077	46	C2	0	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Manilla con tratamiento PVD inox satinado (Acabado C2) 	59351 59361 59366	1	07077	47	C2	0	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Manilla condensable por llave con tratamiento PVD inox satinado (Acabado C2) Cilindro 0G304.02.0.12 	59351 59361 59366	1	07077	48	C2	0	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Sólo llave con tirador con tratamiento PVD inox satinado (Acabado C2) Cilindro ref. 0G304.09.0.12 	59351	1	07077	49	C2	0	0	

Bajo pedido: Accionamientos externos con microinterruptor (Característica IA)

ESQUEMAS DIMENSIONALES

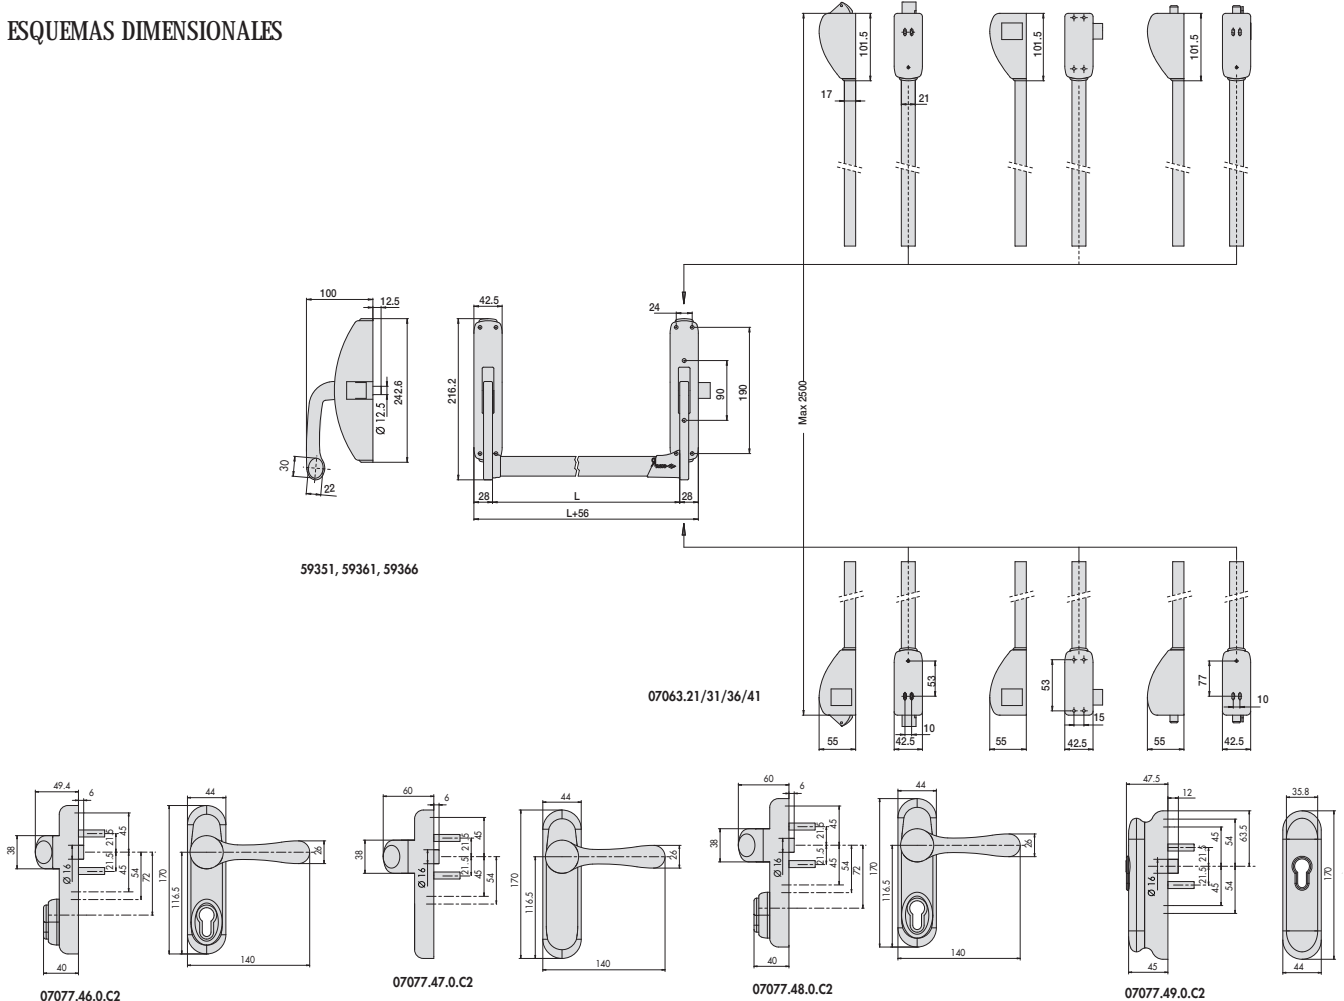

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de puertas y áreas adyacentes, Allegion produce una línea de soluciones para hogares, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, con productos vendidos en casi 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com

