



ALLEGION™

C3000 C3000 S

Wkładki bębnekowe
z kluczem tradycyjnym
o chronionym profilu.



Budynki
oświatowe



Budynki
mieszkalne



Budynki
komercyjne



Budynki
opieki zdrowotnej



Budynki
hotelowe

Wkładki
i klucze serii
C3000:
zwiększają
poziom
bezpieczeństwa.



Kontrola kopiowania klucza

Klucz dostarczany z wkładką serii **C3000** posiada chroniony znakiem towarowym profil, który zapobiega nielegalnemu kopiowaniu. Wykonanie kopii klucza jest możliwe jedynie u autoryzowanych partnerów firmy **CISA**.



Wysoki poziom odporności na włamanie

Wkładki C3000 zabezpieczone są zastawkami antyrozwierniowymi oraz opatentowanym systemem BKP (Bump Key Power) zapobiegającym włamaniom na tzw. bumping. Dodatkowo wkładki w wersji **C3000 S** posiadają stalowy rdzeń składający się z zespołu blaszek o dwóch parametrach twardości i elastyczności. Rdzeń ten jest opatentowanym przez CISA rozwiązaniem, które znacząco zwiększa odporność wkładki na jej wyłamanie oraz rozwiernienie.

Wybierz
najlepsze
rozwiązanie dla
wejść o różnym
przeznaczeniu.



C3000



Drzwi
ogrodzeniowe.

C3000 S



Drzwi wejściowe
do budynków
mieszkalnych.

C3000



Strefy wspólne
(kotłownie, piwnice, garaże).



C3000 S



Wejścia do stref
o szczególnej
ochronie.

C3000



Wejścia
do oddziałów
szpitalnych.

C3000 S



Wejścia do stref
szczególnie
wrażliwych.

Kompatybilność

Wkładki **C3000** oraz **C3000 S** są **wzajemnie kompatybilne** z uwagi na możliwość stosowania tego samego klucza (systemy wkładek wykonanych zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika).

Zarządzanie kontrolą dostępu

Wkładki serii C3000 zostały zaprojektowane z myślą o możliwości ich zastosowania w rozbudowanych systemach kontroli dostępu **master key** (budynki komercyjne, szkoły, szpitale).

- Kompatybilność wkładek serii **C3000** oferuje **dużą elastyczność tworzenia systemów kontroli dostępu** poprzez dopasowanie właściwego poziomu zabezpieczenia do charakteru różnych stref budynku. Rozwiązanie to umożliwia optymalizację kosztów wykonania i utrzymania całego systemu.
- Jakość wkładek oraz użyte materiały zapewniają **najwyższą klasę trwałości i odporności na korozję** zgodnie z normą europejską EN1303:2015.

Wkładki C3000 S oraz C3000.



KLASA ZABEZPIECZENIA

Poniższe opisy dotyczą wkładek C3000 oraz C3000 S z dodatkowymi pozycjami.

ODPORNOŚĆ WKŁADKI NA ATAK

- Wysoka odporność na wyłamanie wkładki C3000 S dzięki stalowemu rdzeniowi składającego się z zespołu blaszek o różnych parametrach twardości i elastyczności.
- Wysoka odporność na tzw. bumping dzięki systemowi BKP (Bump Key Power).
- Wysoka odporność na metodę wtłamania wykorzystującą technikę odcisków woskowych dzięki systemowi BKP oraz specjalnej konfiguracji sprężyn.
- Wysoka odporność na rozwiercenie C3000 S dzięki zastosowaniu dodatkowych wkładków ze stali hartowanej.
- Blokada wypchnięcia dzięki wystającej pozycji zabieraka.

ZABEZPIECZENIE KLUCZA

Cechy klucza

- Klucz chroniony znakiem towarowym 3D, dającym prawną ochronę przed nielegalnym kopiowaniem.
- Karta bezpieczeństwa dla autoryzowanego kopiowania klucza przez upoważnionych do tego partnerów CISA.
- Ponad 240,000 kombinacji, czyli różnych kluczy.

POTENCJAŁ MASTER KEY

System sześciu zastawek oferuje bardzo dobry potencjał zarządzania kontrolą dostępu. Np.: 15,000 różnych wkładek z jednym kluczem Master.

NIEZAWODNOŚĆ

Trwałość

- Przetestowane na ponad 100,000 cykli.

PATENTY I CERTYFIKATY

- **C3000 S** zgodny z normą EN 1303:2015 160B0C6D.

Odporność na atak: D

0	A	B	C	D
---	---	---	---	---

Zabezpieczenie klucza: 6

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Trwałość: 6

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



- **C3000** zgodny z normą EN 1303: 2015 160B0C6A

Odporność na atak: A

0	A	B	C	D
---	---	---	---	---

Zabezpieczenie klucza: 6

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Trwałość: 6

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



- Klucz chroniony znakiem towarowym 3D nr 1 236 248 oraz wzorem wspólnotowym nr 2669630.
- System BKP: patent nr PCT/WO 2007/074163 A1.
- **C3000 S** posiadający rdzeń z blaszek stalowych, patent nr: EP1583878.



ZASTOSOWANIE

Wkładki serii C3000 są doskonałym rozwiązaniem dla większości zastosowań w budynkach mieszkalnych. Oferują one również bardzo dobry potencjał systemu master key dla budynków biurowych, centrów handlowych, uniwersytetów czy też szpitali, łącząc możliwość zarządzania kontrolą dostępu z autoryzowanym kopiowaniem klucza.

CECHY TECHNICZNE

Wkładka

- System sześciu zastawek.
- Obudowa wykonana z mosiądzu.
- Mosiężne bębny.
- Samosmarujący zabierak DIN ze stali spiekanej, sprzęgło bezpieczne w wersji C3000 S.
- Zastawki ze stali hartowanej.
- Różne kształty zastawek dolnych.
- Sprężyny stalowe oraz z fosforyzowanego brązu.

KLUCZ

- Paracentryczny profil.
- Wykonany ze stopu niklu.
- Ergonomiczna główka klucza.
- Kod numeryczny na główce klucza.
- Grubość klucza 2.4 mm.
- Minimalna głębokość nacięcia 0.48 mm.

WYKOŃCZENIA

- Standard: niklowany mosiądz (wyk.12).
- Na zamówienie: piaskowany mosiądz (wyk.00).

OPCJE NA ZAMÓWIENIE

- KA, MK, GMK, CE, CA, PP.

W STANDARDZIE DOSTARCZANE



- 3 klucze.
- Karta Bezpieczeństwa.
- Śruba mocująca.



Odporność na rozwiercenie

BKP
Odporność na tzw. Bumping

Odporność na wyłamanie

TYP	OPIS	WYMIAR	L	A	B	ZASTAWKI	KLUCZ, ART.	kg		ARTYKUŁ				
								WAGA JEDYNO-SZTUKOWA	ILOŚĆ SZTUK	Typ	Wym.	Kierunek	Wyk.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> Wkładka dwustronna 	30/30	59,0	29,5	29,5	6	100430 001	0,235	12	1	ON3SI	07	0	12
		30/35	64,0	29,5	34,5	6	100430 001	0,243	12	1	ON3SI	26	0	12
		35/35	69,0	34,5	34,5	6	100430 001	0,258	12	1	ON3SI	13	0	12
		40/30	69,0	39,5	39,5	6	100430 001	0,272	12	1	ON3SI	12	0	12
		30/45	74,0	29,5	44,5	6	100430 001	0,272	12	1	ON3SI	27	0	12
		35/40	74,0	34,5	39,5	6	100430 001	0,274	12	1	ON3SI	28	0	12
		30/50	79,0	29,5	49,5	6	100430 001	0,274	12	1	ON3SI	17	0	12
		35/45	79,0	34,5	44,5	6	100430 001	0,301	12	1	ON3SI	19	0	12
		40/40	79,0	39,5	39,5	6	100430 001	0,289	12	1	ON3SI	18	0	12
		30/55	84,0	29,5	54,5	6	100430 001	0,289	12	1	ON3SI	33	0	12
		35/50	84,0	34,5	49,5	6	100430 001	0,304	12	1	ON3SI	31	0	12
		40/45	84,0	39,5	44,5	6	100430 001	0,360	12	1	ON3SI	30	0	12
		30/60	89,0	29,5	59,5	6	100430 001	0,360	12	1	ON3SI	20	0	12
		35/55	89,0	34,5	54,5	6	100430 001	0,320	12	1	ON3SI	32	0	12
		40/50	89,0	39,5	49,5	6	100430 001	0,332	12	1	ON3SI	21	0	12
		45/45	89,0	44,5	44,5	6	100430 001	0,320	12	1	ON3SI	29	0	12
		30/65	94,0	29,5	64,5	6	100430 001	0,333	12	1	ON3SI	41	0	12
		35/60	94,0	34,5	59,5	6	100430 001	0,334	6	1	ON3SI	38	0	12
		40/55	94,0	39,5	54,5	6	100430 001	0,390	6	1	ON3SI	42	0	12
		45/50	94,0	44,5	49,5	6	100430 001	0,355	6	1	ON3SI	39	0	12
		30/70	99,0	29,5	69,5	6	100430 001	0,334	6	1	ON3SI	24	0	12
		35/65	99,0	34,5	64,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON3SI	22	0	12
		40/60	99,0	39,5	59,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON3SI	25	0	12
		45/55	99,0	44,5	54,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON3SI	43	0	12
		50/50	99,0	49,5	49,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON3SI	23	0	12
		40/65	104,0	39,5	64,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON3SI	44	0	12
		45/60	104,0	44,5	59,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON3SI	54	0	12
		30/75	104,0	29,5	74,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON3SI	56	0	12
		55/50	104,0	54,5	49,5	6	100430 001	0,400	6	1	ON3SI	64	0	12
		35/70	104,0	34,5	69,5	6	100430 001	0,378	6	1	ON3SI	49	0	12
		35/75	109,0	34,5	74,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON3SI	57	0	12
		30/80	109,0	29,5	79,5	6	100430 001	0,402	6	1	ON3SI	37	0	12
		40/70	109,0	39,5	69,5	6	100430 001	0,378	6	1	ON3SI	35	0	12
50/60	109,0	49,5	59,5	6	100430 001	0,378	6	1	ON3SI	36	0	12		
55/55	109,0	54,5	54,5	6	100430 001	0,420	6	1	ON3SI	70	0	12		
30/85	114,0	29,5	84,5	6	100430 001	0,420	6	1	ON3SI	77	0	12		
50/65	114,0	49,5	64,5	6	100430 001	0,410	6	1	ON3SI	65	0	12		
55/60	114,0	54,5	59,5	6	100430 001	0,378	6	1	ON3SI	71	0	12		
40/75	114,0	39,5	74,5	6	100430 001	0,410	6	1	ON3SI	59	0	12		
45/70	114,0	44,5	69,5	6	100430 001	0,410	6	1	ON3SI	61	0	12		
45/75	119,0	44,5	74,5	6	100430 001	0,450	6	1	ON3SI	62	0	12		
30/90	119,0	29,5	89,5	6	100430 001	0,450	6	1	ON3SI	52	0	12		
40/80	119,0	39,5	79,5	6	100430 001	0,450	6	1	ON3SI	60	0	12		
60/60	119,0	59,5	59,5	6	100430 001	0,450	6	1	ON3SI	40	0	12		
50/70	119,0	49,5	69,5	6	100430 001	0,450	6	1	ON3SI	66	0	12		
30/100	129,0	29,5	99,5	6	100430 001	0,460	6	1	ON3SI	53	0	12		
	<ul style="list-style-type: none"> Wkładka jednostronna z możliwością ustawienia zabieraka w 14 pozycjach 	30/10	39,5	29,5	10,0	6	100430 001	0,185	12	1	ON324	02	0	12
		33/10	32,5	29,5	10,0	6	100430 001	0,185	12	1	ON324	09	0	12
		35/10	44,5	34,5	10,0	6	100430 001	0,195	12	1	ON324	07	0	12
		40/10	49,5	39,5	10,0	6	100430 001	0,215	12	1	ON324	03	0	12
		45/10	54,5	44,5	10,0	6	100430 001	0,225	12	1	ON324	08	0	12
		50/10	59,5	49,5	10,0	6	100430 001	0,245	12	1	ON324	04	0	12
		60/10	69,5	59,5	10,0	6	100430 001	0,275	12	1	ON324	05	0	12
		70/10	79,5	69,5	10,0	6	100430 001	0,305	12	1	ON324	06	0	12








TYP	OPIS	WYMIAR	L	A	B	ZASTAWKI	KLUCZ, ART.	 WAGA JEDNO- SZTUKOWA		 ILOŚĆ SZTUK		ARTYKUŁ				
								Typ	Wym.	Kierunek	Wyk.	Pers.	Spec.			
	<ul style="list-style-type: none"> Wkładka dwustronna pod montaż gałki Na zamówienie: gałki serii 06353, 06355, 06356, 06357 	30/30	59,0	29,5	29,5	6	100430 001	0,244	12	1	0N3S2	07	0	12		
		30/35	64,0	29,5	34,5	6	100430 001	0,264	12	1	0N3S2	26	0	12		
		35/30	64,0	34,5	29,5	6	100430 001	0,259	12	1	0N3S2	81	0	12		
		33/33	65,0	32,5	32,5	6	100430 001	0,267	12	1	0N3S2	10	0	12		
		30/40	69,0	29,5	39,5	6	100430 001	0,279	12	1	0N3S2	82	0	12		
		35/35	69,0	34,5	34,5	6	100430 001	0,279	12	1	0N3S2	13	0	12		
		40/30	69,0	39,5	29,5	6	100430 001	0,279	12	1	0N3S2	12	0	12		
		35/40	74,0	34,5	39,5	6	100430 001	0,294	12	1	0N3S2	28	0	12		
		30/45	74,0	29,5	44,5	6	100430 001	0,294	12	1	0N3S2	27	0	12		
		40/35	74,0	39,5	34,5	6	100430 001	0,294	12	1	0N3S2	83	0	12		
		45/30	74,0	44,5	29,5	6	100430 001	0,294	12	1	0N3S2	91	0	12		
		30/50	79,0	29,5	49,5	6	100430 001	0,318	6	1	0N3S2	17	0	12		
		35/45	79,0	34,5	44,5	6	100430 001	0,309	6	1	0N3S2	19	0	12		
		40/40	79,0	39,5	39,5	6	100430 001	0,309	6	1	0N3S2	18	0	12		
		45/35	79,0	44,5	34,5	6	100430 001	0,309	6	1	0N3S2	85	0	12		
		40/45	84,0	39,5	44,5	6	100430 001	0,324	6	1	0N3S2	30	0	12		
		45/40	84,0	44,5	39,5	6	100430 001	0,324	6	1	0N3S2	84	0	12		
		50/35	84,0	49,5	34,5	6	100430 001	0,324	6	1	0N3S2	94	0	12		
		30/60	89,0	29,5	59,5	6	100430 001	0,353	6	1	0N3S2	20	0	12		
		40/50	89,0	39,5	49,5	6	100430 001	0,350	6	1	0N3S2	21	0	12		
		45/45	89,0	44,5	44,5	6	100430 001	0,347	6	1	0N3S2	29	0	12		
		40/55	94,0	39,5	54,5	6	100430 001	0,355	6	1	0N3S2	42	0	12		
		55/40	94,0	54,5	39,5	6	100430 001	0,367	6	1	0N3S2	98	0	12		
		45/50	94,0	44,5	49,5	6	100430 001	0,367	6	1	0N3S2	39	0	12		
		40/60	99,0	39,5	59,5	6	100430 001	0,367	6	1	0N3S2	25	0	12		
		45/55	99,0	44,5	54,5	6	100430 001	0,370	6	1	0N3S2	43	0	12		
		50/50	99,0	49,5	49,5	6	100430 001	0,370	6	1	0N3S2	23	0	12		
		50/55	104,0	49,5	54,5	6	100430 001	0,398	6	1	0N3S2	70	0	12		
		40/65	104,0	39,5	64,5	6	100430 001	0,384	6	1	0N3S2	44	0	12		
		45/60	104,0	44,5	59,5	6	100430 001	0,400	6	1	0N3S2	54	0	12		
		55/50	104,0	54,5	49,5	6	100430 001	0,400	6	1	0N3S2	64	0	12		
		30/80	109,0	49,5	59,5	6	100430 001	0,400	6	1	0N3S2	37	0	12		
		40/70	109,0	39,5	69,5	6	100430 001	0,400	6	1	0N3S2	35	0	12		
		50/60	109,0	49,5	59,5	6	100430 001	0,400	6	1	0N3S2	36	0	12		
		60/50	109,0	59,5	49,5	6	100430 001	0,400	6	1	0N3S2	89	0	12		
		35/80	114,0	34,5	79,5	6	100430 001	0,400	6	1	0N3S2	58	0	12		
55/60	114,0	54,5	59,5	6	100430 001	0,400	6	1	0N3S2	71	0	12				
45/70	114,0	44,5	69,5	6	100430 001	0,400	6	1	0N3S2	61	0	12				
50/65	114,0	49,5	64,5	6	100430 001	0,400	6	1	0N3S2	65	0	12				
55/65	119,0	54,5	64,5	6	100430 001	0,410	6	1	0N3S2	72	0	12				
65/55	119,0	64,5	54,5	6	100430 001	0,410	6	1	0N3S2	86	0	12				
60/60	119,0	59,5	59,5	6	100430 001	0,410	6	1	0N3S2	40	0	12				

	<ul style="list-style-type: none"> Wkładka dwustronna pod montaż gałki, długi watek Możliwość montażu z rozetą zabezpieczającą 1.06458.20 Na zamówienie: gałki serii 06353, 06355, 06356, 06357 	30/30	59,0	29,5	29,5	6	100430 001	0,284	6	1	0N3S7	07	0	12
		35/30	64,0	34,5	29,5	6	100430 001	0,294	6	1	0N3S7	81	0	12
		40/30	69,0	39,5	29,5	6	100430 001	0,312	6	1	0N3S7	12	0	12
		45/30	74,0	44,5	29,5	6	100430 001	0,320	6	1	0N3S7	91	0	12
		50/30	79,0	49,5	29,5	6	100430 001	0,329	6	1	0N3S7	90	0	12
		55/30	84,0	54,5	29,5	6	100430 001	0,345	6	1	0N3S7	92	0	12
		60/30	89,0	59,5	29,5	6	100430 001	0,359	6	1	0N3S7	87	0	12
		65/30	94,0	64,5	29,5	6	100430 001	0,359	6	1	0N3S7	A3	0	12
		70/30	99,0	69,5	29,5	6	100430 001	0,370	6	1	0N3S7	88	0	12
		80/30	110,0	79,5	29,5	6	100430 001	0,359	1	1	0N3S7	93	0	12
		90/30	120,0	89,5	29,5	6	100430 001	0,392	1	1	0N3S7	C6	0	12
100/30	130,0	99,5	29,5	6	100430 001	0,398	1	1	0N3S7	C7	0	12		


TYP	OPIS	WYMIAR	L	A	B	ZASTAWKI	KLUCZ, ART.	kg		ARTYKUŁ		Typ	Wym.	Kierunek	Wyk.	Pers.	Spec.	
								WAGA JEDNOSTKOWA	ILUŚĆ SZTUK	Typ	Wym.							
	<ul style="list-style-type: none"> Wkładka dwustronna 	30/30	59,0	29,5	29,5	6	100430 001	0,235	12	1	ON310	07	0	12				
		30/35	64,0	29,5	34,5	6	100430 001	0,243	12	1	ON310	26	0	12				
		33/33	65,0	32,5	32,5	6	100430 001	0,258	12	1	ON310	10	0	12				
		35/35	69,0	34,5	34,5	6	100430 001	0,272	12	1	ON310	13	0	12				
		40/30	69,0	39,5	29,5	6	100430 001	0,272	12	1	ON310	12	0	12				
		30/45	74,0	29,5	44,5	6	100430 001	0,274	12	1	ON310	27	0	12				
		35/40	74,0	34,5	39,5	6	100430 001	0,274	12	1	ON310	28	0	12				
		30/50	79,0	29,5	49,5	6	100430 001	0,301	12	1	ON310	17	0	12				
		35/45	79,0	34,5	44,5	6	100430 001	0,289	12	1	ON310	19	0	12				
		40/40	79,0	39,5	39,5	6	100430 001	0,289	12	1	ON310	18	0	12				
		30/55	84,0	29,5	54,5	6	100430 001	0,304	12	1	ON310	33	0	12				
		35/50	84,0	34,5	49,5	6	100430 001	0,360	12	1	ON310	31	0	12				
		40/45	84,0	39,5	44,5	6	100430 001	0,360	12	1	ON310	30	0	12				
		30/60	89,0	29,5	59,5	6	100430 001	0,320	12	1	ON310	20	0	12				
		35/55	89,0	34,5	54,5	6	100430 001	0,332	12	1	ON310	32	0	12				
		40/50	89,0	39,5	49,5	6	100430 001	0,320	12	1	ON310	21	0	12				
		45/45	89,0	44,5	44,5	6	100430 001	0,333	12	1	ON310	29	0	12				
		30/65	94,0	29,5	64,5	6	100430 001	0,334	6	1	ON310	41	0	12				
		35/60	94,0	34,5	59,5	6	100430 001	0,390	6	1	ON310	38	0	12				
		40/55	94,0	39,5	54,5	6	100430 001	0,355	6	1	ON310	42	0	12				
		45/50	94,0	44,5	49,5	6	100430 001	0,334	6	1	ON310	39	0	12				
		30/70	99,0	29,5	69,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON310	24	0	12				
		35/65	99,0	34,5	64,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON310	22	0	12				
		40/60	99,0	39,5	59,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON310	25	0	12				
		45/55	99,0	44,5	54,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON310	43	0	12				
		50/50	99,0	49,5	49,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON310	23	0	12				
		30/75	104,0	29,5	74,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON310	56	0	12				
		35/70	104,0	34,5	69,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON310	49	0	12				
		40/65	104,0	39,5	64,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON310	44	0	12				
		45/60	104,0	44,5	59,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON310	54	0	12				
		55/50	104,0	54,5	49,5	6	100430 001	0,349	6	1	ON310	64	0	12				
		30/80	109,0	29,5	79,5	6	100430 001	0,378	6	1	ON310	37	0	12				
35/75	109,0	34,5	74,5	6	100430 001	0,400	6	1	ON310	57	0	12						
40/70	109,0	39,5	69,5	6	100430 001	0,400	6	1	ON310	35	0	12						
50/60	109,0	49,5	59,5	6	100430 001	0,402	6	1	ON310	36	0	12						
55/55	109,0	54,5	54,5	6	100430 001	0,378	6	1	ON310	70	0	12						
50/65	114,0	49,5	64,5	6	100430 001	0,378	6	1	ON310	65	0	12						
55/60	114,0	54,5	59,5	6	100430 001	0,420	6	1	ON310	71	0	12						
30/85	114,0	29,5	84,5	6	100430 001	0,400	6	1	ON310	77	0	12						
40/75	114,0	39,5	74,5	6	100430 001	0,420	6	1	ON310	59	0	12						
30/90	119,0	29,5	89,5	6	100430 001	0,410	6	1	ON310	52	0	12						
40/80	119,0	39,5	79,5	6	100430 001	0,378	6	1	ON310	60	0	12						
45/75	119,0	44,5	74,5	6	100430 001	0,410	6	1	ON310	62	0	12						
60/60	119,0	59,5	59,5	6	100430 001	0,410	6	1	ON310	40	0	12						

	<ul style="list-style-type: none"> Wkładka jednostronna z możliwością ustawienia zabieraka w 14 pozycjach 	30/10	39,5	29,5	10,0	6	100430 001	0,185	12	1	ON314	02	0	12			
		33/10	32,5	29,5	10,0	6	100430 001	0,185	12	1	ON314	09	0	12			
		35/10	44,5	34,5	10,0	6	100430 001	0,195	12	1	ON314	07	0	12			
		40/10	49,5	39,5	10,0	6	100430 001	0,215	12	1	ON314	03	0	12			
		45/10	54,5	44,5	10,0	6	100430 001	0,225	12	1	ON314	08	0	12			
		50/10	59,5	49,5	10,0	6	100430 001	0,245	12	1	ON314	04	0	12			
		60/10	69,5	59,5	10,0	6	100430 001	0,275	12	1	ON314	05	0	12			
		70/10	79,5	69,5	10,0	6	100430 001	0,305	12	1	ON314	06	0	12			


TYP	OPIS	WYMIAR	L	A	B	ZASTAWKI	KLUCZ, ART.	kg		ARTYKUŁ				
								WAGA JEDNOSTKOWA	ILOŚĆ SZTUK	Typ	Wym.	Kierunek	Wyk.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> Wkładka dwustronna pod montaż gałki Na zamówienie: gałki serii 06353, 06355, 06356, 06357 	30/30	59,0	29,5	29,5	6	100430 001	0,244	12	1	ON312	07	0	12
		30/35	64,0	29,5	34,5	6	100430 001	0,264	12	1	ON312	26	0	12
		35/30	64,0	34,5	29,5	6	100430 001	0,259	12	1	ON312	81	0	12
		33/33	65,0	32,5	32,5	6	100430 001	0,267	12	1	ON312	10	0	12
		30/40	69,0	29,5	39,5	6	100430 001	0,279	12	1	ON312	82	0	12
		35/35	69,0	34,5	34,5	6	100430 001	0,279	12	1	ON312	13	0	12
		40/30	69,0	39,5	29,5	6	100430 001	0,279	12	1	ON312	12	0	12
		35/40	74,0	34,5	39,5	6	100430 001	0,294	12	1	ON312	28	0	12
		30/45	74,0	29,5	44,5	6	100430 001	0,294	12	1	ON312	27	0	12
		40/35	74,0	39,5	34,5	6	100430 001	0,294	12	1	ON312	83	0	12
		45/30	74,0	44,5	29,5	6	100430 001	0,294	12	1	ON312	91	0	12
		30/50	79,0	29,5	49,5	6	100430 001	0,318	6	1	ON312	17	0	12
		35/45	79,0	34,5	44,5	6	100430 001	0,309	6	1	ON312	19	0	12
		40/40	79,0	39,5	39,5	6	100430 001	0,309	6	1	ON312	18	0	12
		45/35	79,0	44,5	34,5	6	100430 001	0,309	6	1	ON312	85	0	12
		40/45	84,0	39,5	44,5	6	100430 001	0,324	6	1	ON312	30	0	12
		45/40	84,0	44,5	39,5	6	100430 001	0,324	6	1	ON312	84	0	12
		30/60	89,0	29,5	59,5	6	100430 001	0,353	6	1	ON312	20	0	12
		40/50	89,0	39,5	49,5	6	100430 001	0,350	6	1	ON312	21	0	12
		45/45	89,0	44,5	44,5	6	100430 001	0,347	6	1	ON312	29	0	12
		40/55	94,0	39,5	54,5	6	100430 001	0,355	6	1	ON312	42	0	12
		55/40	94,0	54,5	39,5	6	100430 001	0,367	6	1	ON312	98	0	12
		45/50	94,0	44,5	49,5	6	100430 001	0,367	6	1	ON312	39	0	12
		40/60	99,0	39,5	59,5	6	100430 001	0,367	6	1	ON312	25	0	12
		45/55	99,0	44,5	54,5	6	100430 001	0,370	6	1	ON312	43	0	12
		50/50	99,0	49,5	49,5	6	100430 001	0,370	6	1	ON312	23	0	12
		45/60	104,0	44,5	59,5	6	100430 001	0,398	6	1	ON312	54	0	12
		55/50	104,0	54,5	49,5	6	100430 001	0,384	6	1	ON312	64	0	12
		30/80	109,0	29,5	79,5	6	100430 001	0,400	6	1	ON312	37	0	12
		40/70	109,0	39,5	69,5	6	100430 001	0,400	6	1	ON312	35	0	12
50/60	109,0	49,5	59,5	6	100430 001	0,400	6	1	ON312	36	0	12		
	<ul style="list-style-type: none"> Wkładka dwustronna pod montaż gałki, długi watek Możliwość montażu z rozetą zabezpieczającą 1.06458.20 Na zamówienie: gałki serii 06353, 06355, 06356, 06357 	30/30	59,0	29,5	29,5	6	100430 001	0,284	6	1	ON317	07	0	12
		35/30	64,0	34,5	29,5	6	100430 001	0,294	6	1	ON317	81	0	12
		40/30	69,0	39,5	29,5	6	100430 001	0,312	6	1	ON317	12	0	12
		45/30	74,0	44,5	29,5	6	100430 001	0,320	6	1	ON317	91	0	12
		50/30	79,0	49,5	29,5	6	100430 001	0,329	6	1	ON317	90	0	12
		55/30	84,0	54,5	29,5	6	100430 001	0,345	6	1	ON317	92	0	12
		60/30	89,0	59,5	29,5	6	100430 001	0,359	6	1	ON317	87	0	12
		65/30	94,0	64,5	29,5	6	100430 001	0,359	6	1	ON317	A3	0	12
		70/30	99,0	69,5	29,5	6	100430 001	0,370	6	1	ON317	88	0	12
		80/30	110,0	79,5	29,5	6	100430 001	0,359	1	1	ON317	93	0	12

TYP	OPIS	DO ZAMKÓW SERII	L	ZASTAWKI	KLUCZ, ART.	kg		ARTYKUŁ						
						WAGA JEDYNO-SZTUKOWA	ILOŚĆ SZTUK	Typ	Wym.	Kierunek	Wyk.	Pers.	Spec.	
	<ul style="list-style-type: none"> Wkładka do zamka nawierzchniowego 	1A610, 11610, 50010, 50130, 50180, 50330, 54310, 54315, 54340, 54510, 54550, 54570	6		100430 001	0,204	6	1	0N510	00	0	12		
	<ul style="list-style-type: none"> Wkładka cylindryczna 	1A611, 11611, 50111, 50131, 50181, 50481, 54316, 54341	55	6	100430 001	0,204	6	1	0N210	55	0	12		
	<ul style="list-style-type: none"> Komplet wkładek do zamków nawierzchniowych 	50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50211, 50211, 50221, 50421, 50451, 50471, 50521, 50571	50.0	6	100430 001	0,295	6	1	0N116	00	0	12		
		11721, 11921	55.0	6	100430 001	0,295	6	1	0N149	00	0	12		
	<ul style="list-style-type: none"> Komplet wkładek do zamków nawierzchniowych 	1A631, 1A721, 1A731	55.0	6	100430 001	0,295	6	1	0N150	00	0	12		
	<ul style="list-style-type: none"> Bębenek do kłódek 2 klucze Obudowa z mosiądzu W zestawie z płytką art. 1.07573.08.0 		6		100430 001	0,117	6	1	0N610	00	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Wkładka meblowa Płytki ryglująca 1.06414.20.0 lub 1.06414.30.0 (zamawiane osobno) 		17	6	100430 001	0,117	6	1	0N410	00	0	12		
	<ul style="list-style-type: none"> Ze stopu niklu Znak towarowy 3D Paracentryczny profil <p>SPRZEDAŻ KLUCZY SUROWYCH MOŻLIWA PO PODPISANIU UMOWY Z CISA</p>		6			0,117	50	1	00430	00	1			


Rysunki wymiarowe.




ON310 - ON351




ON314 - ON324

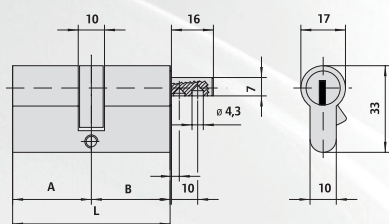


ON312 - ON352

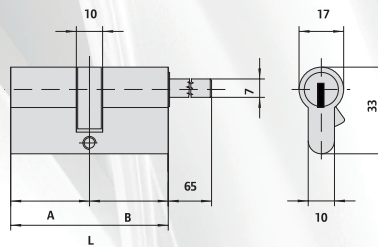


ON317 - ON357

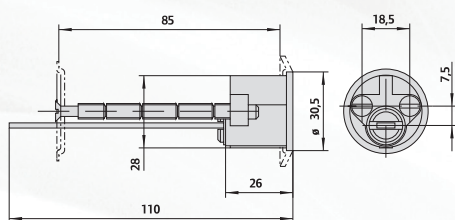


ON510



ON210



ON610

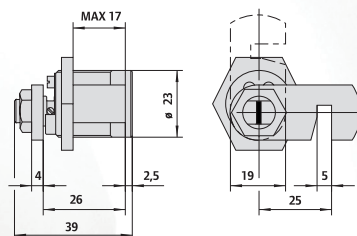

ON410

SPECYFIKACJE WKŁADKI SERII C3000

- Kontrola wykonywania kopii klucza: tradycyjny klucz ze stopu niklu, chroniony znakiem towarowym, który może być kopiowany jedynie przez autoryzowanych partnerów firmy CISA.
- Certyfikowane zabezpieczenie chroniące przed wyłamaniem wkładki (**C3000 S**): stalowy rdzeń obudowy składający się z zespołu blaszek, widocznych po zamontowaniu wkładki.
- Certyfikowane zabezpieczenie na tzw. bumping dzięki opatentowanej technologii BKP (Bump Key Power).
- Certyfikowane zabezpieczenie przed rozwierceniem wkładki dzięki zastosowaniu hartowanych zastawek oraz dodatkowych wkładów antyrozwierceniowych (**C3000 S**).

Standardy

- **C3000 S**: zgodność z normą europejską EN 1305:2015
Zabezpieczenie klucza: 6
Odporność na atak: D
Trwałość: 6
- **C3000**: zgodność z normą europejską EN 1305:2015
Zabezpieczenie klucza: 6
Odporność na atak: A
Trwałość: 6

Wkładki

- System sześciu zastawek
- Obudowa wykonana z mosiądzu oraz rdzeń ze stalowych blaszek wzmacniających **C3000 S**
- Bębniaki wykonane z mosiądzu
- Zastawki górne i dolne ze stali hartowanej
- Sprężyny stalowe oraz z fosforyzowanego brązu

Klucze

- Paracentryczny profil klucza chroniony znakiem towarowym 3D
- Klucze wykonane ze stopu niklu oraz posiadające ergonomiczną główkę.
- Kod numeryczny na główce.
- W komplecie dostarczane: 3 klucze
Karta bezpieczeństwa
Śruba mocująca

Wykończenia

- Niklowany satynowy mosiądz
- Piaskowany mosiądz

Patenty

- Ochrona klucza znakiem towarowym TM 3D nr 1 236 248 oraz wzorem wspólnotowym nr 2669630
- Ochrona przed wyłamaniem wkładki: Europa EP1583878, Rosja RU2361989
- Technologia BKP: patent nr PCT/WO 2007/074163 A1

O grupie Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) jest światowym pionierem w branży zabezpieczeń drzwiowych i kontroli dostępu. W skład grupy wchodzi takie wiodące marki jak: CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® oraz Von Duprin®. Wartość grupy Allegion wynosi 2 miliardy dolarów, a jej produkty sprzedawane są prawie w 130 krajach.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę allegion.com

